



LIVELLOSTATI ELETTROMAGNETICI

Float level switches


LMA1FA...
LMA2FA...

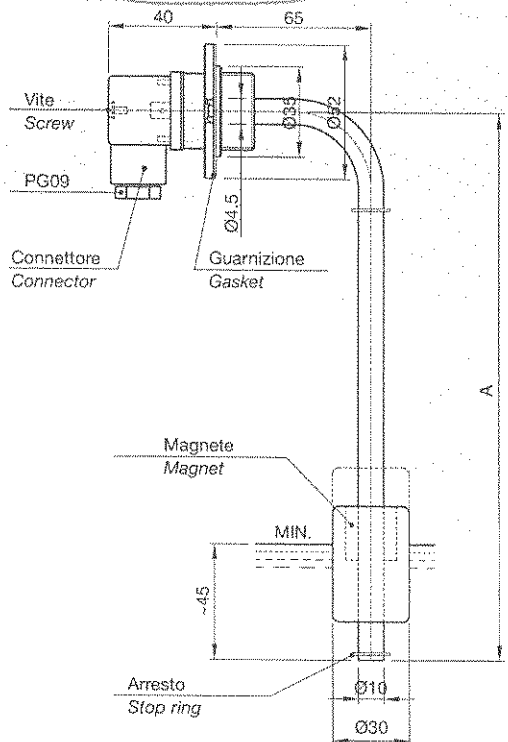

Esempio di foratura
Exemple of perforation




LMMA1FA...B...

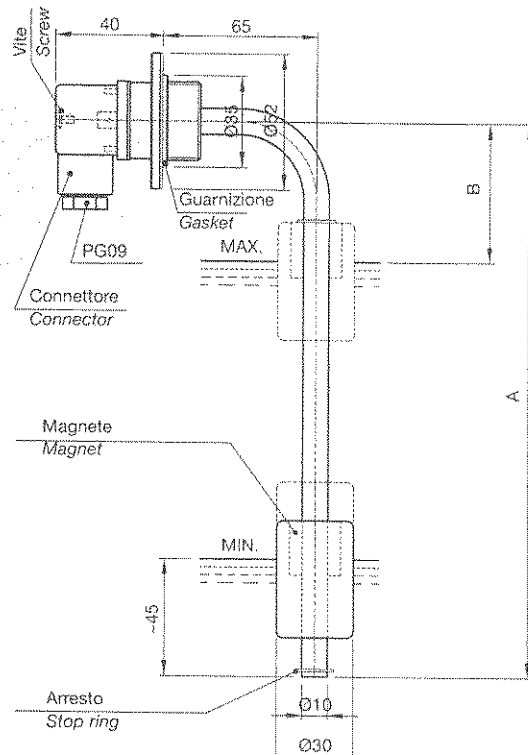


Collegamenti elettrici standard
Standard electrical connection


LMA1FA



LMA2FA



LMMA1FA



MATERIALI: flangia in alluminio anodizzato, tubo in ottone, anelli di arresto in bronzo, galleggiante in resina espansa NBR.

MATERIAL: flange in anodized aluminium, brass stem, stop ring in bronze, NBR float.

IMPIEGO E DATI TECNICI (vedere pag. 4 - 5 - 6 - 7).

APPLICATION AND SPECIFICATIONS (see pages 4 - 5 - 6 - 7).

N.B. - A richiesta, forniamo lunghezze superiori, fino a 1500 mm, oppure diverse da quelle indicate in tabella.

N.B. - Customized lengths can be supplied on request. Max length 1500 mm.

LMA1FA...		LMA2FA...		LMMA1FA...B...		
TIPO Model	A	TIPO Model	A	TIPO Model	A	B
LMA1FA150	150	LMA2FA150	150	LMMA1FA150B60	150	60
LMA1FA200	200	LMA2FA200	200	LMMA1FA200B70	200	70
LMA1FA250	250	LMA2FA250	250	LMMA1FA250B70	250	70
LMA1FA300	300	LMA2FA300	300	LMMA1FA300B70	300	70
LMA1FA350	350	LMA2FA350	350	LMMA1FA350B70	350	70
LMA1FA400	400	LMA2FA400	400	LMMA1FA400B70	400	70
LMA1FA450	450	LMA2FA450	450	LMMA1FA450B80	450	80
LMA1FA500	500	LMA2FA500	500	LMMA1FA500B80	500	80