TAI210

Aufsteckstromwandler
für Rundleiter und Primärschiene
Primärstrom 50…200A
Sekundärstrom 1A - 5A

Angewandte Normen
EN60044-1, BS3938, BS7626

Gehäuse
Gehäusematerial:
Polycarbonat selbstverlöschend,
Klassifizierung V0 nach UL-94
Schutzart (EN60529): IP20
Fußbefestigung zur Wandmontage
Hutschienenbefestigung 35 mm (EN50022)
Tropenausführung (Option)
Gewicht: 240 Gramm

Anschluss
Sekundär: Schraubanschluss
und Faston 6,3 x 0,8 mm

Passing cable and bus bar primary
Single-phase current transformer
Primary current 50…200A
Secondary current 1A - 5A

Reference standards
EN60044-1, BS3938, BS7626

Housing
Housing material:
self extinguishing polycarbonate,
classification V0 according to UL-94
Protection degree (EN60529): IP20
Fixing screw facility for wall mounting
Fixing 35 mm rail mounting (EN50022)
Tropicalized version
Weight: 240 grams

Connections
Secondary winding: screw terminals
and fast-ons 6,3 x 0,8 mm

	Bürde Rated burden				
Nennstrom primär Rated primary current	**Kl.0,5**	**Kl.1**	**Kl.3**	**sekündär 5A** Secondary 5A	**sekündär 1A** Secondary 1A
				Bestellnummer Order code	**Bestellnummer** Order code
A	**VA**	**VA**	**VA**		
50			1,5	TAIB50B500	TAIB10B500
60			1,5	TAIB50B600	TAIB10B600
75			2	TAIB50B750	TAIB10B750
80			2	TAIB50B800	TAIB10B800
100		1,5	1,5	TAIB50C100	TAIB10C100
120		2	3	TAIB50C120	TAIB10C120
125		2	3	TAIB50C125	TAIB10C125
150		2,5	4	TAIB50C150	TAIB10C150
160		2,5	4	TAIB50C160	TAIB10C160
200	2	4	6	TAIB50C200	TAIB10C200

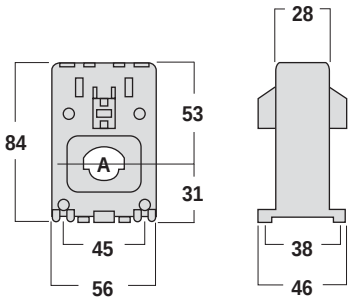

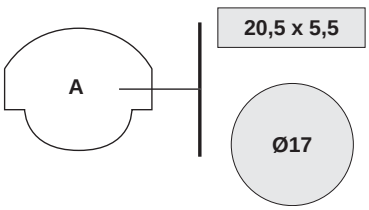

Sonderausführung Possible option	**Bestellnummer (Zusatz)** Option code
Tropenausführung - erschütterungsfest tropicalized - vibrationproof	**2**

P.S.: der Bestellnummerzusatz muss am Ende der Bestellnummer hinzugefügt werden
N.B. : option code must be written at the end of order code