


Elastische Klauenkupplungen **TNM G**

Seite 1


Mehrteilige Ausführung, zum Wechsel des elastischen Zwischenrings ohne axiales Verschieben der angeschlossenen Aggregate

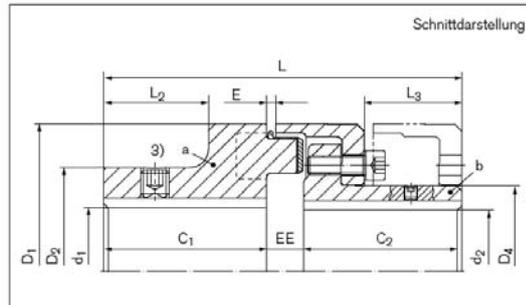

TSCHAN® TNM G

Bezeichnung	Größe	d _{1k}	d _{2k}	Pufferkennung (optional) ⁴⁾	Weitere Angaben
WN0216	168	65	40		*

⁴⁾ Ohne weitere Angaben liefern wir als Standard: mit Stellschrauben und Nut nach DIN 6885-1, Nutbreitentoleranz P9, Bohrungstoleranz H7

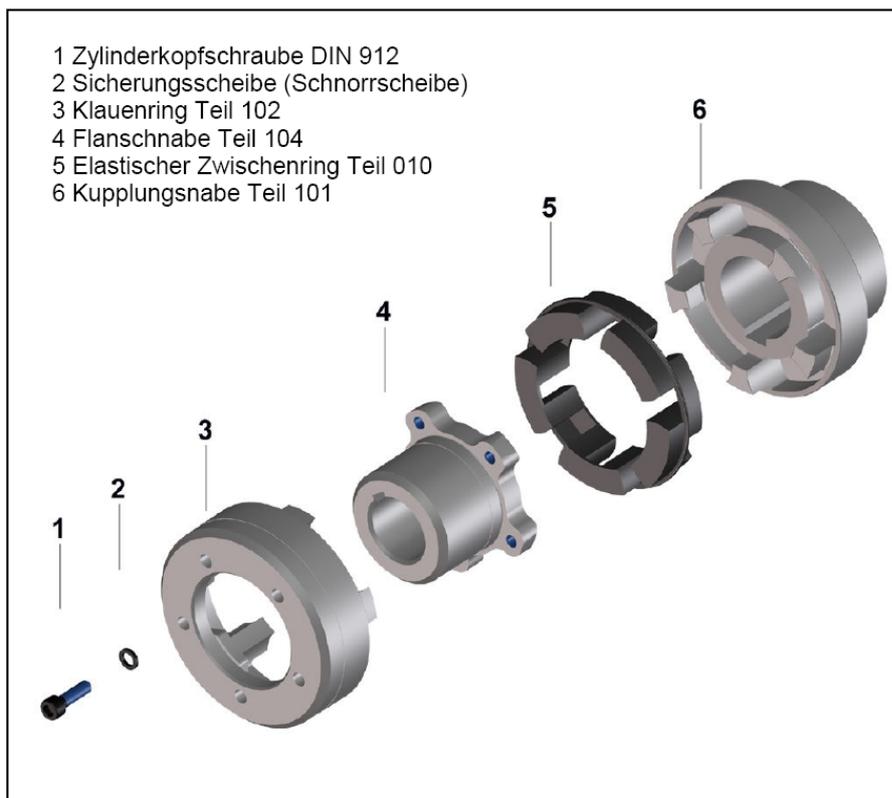

sowie **2 Stück**

Elastischer
Zwischenring
Teil 10

Bild Pos 5