Enrouleurs de mise à la terre

Série G

Les enrouleurs pour décharge statique sont utilisés pour relier à la terre les équipements opérant en atmosphère dangereuse. Quand il est correctement relié à la terre, l'enrouleur pour décharge statique dissipe l'accumulation d'électricité statique, réduit les risques d'étincelles et le potentiel d'explosion.

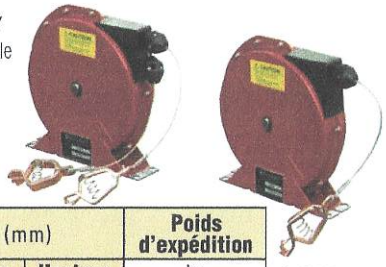

G 3050 Y
15m Câble

G 3050
15m Câble

Modèle	Longueur de Câble		Clamp Note	Description	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	m	pieds			Longueur	Largeur	Hauteur	kg
G3050 PS	15	50	100 AMP	Câble acier unique à 7 x 7 brins	219	85	224	5
G3050 N PS	15	50	100 AMP	Câble recouvert de nylon	219	85	224	5
G3050 Y	15	50	100 AMP	Câble acier séparé en deux à 15 pieds	219	85	224	5
G3100 N PS	30	100	100 AMP	Câble recouvert de nylon	235	110	248	7

Enrouleurs à manivelle manuelle pour travaux légers

Série C - Ces enrouleurs à manivelle sont un choix économique pour stocker un tuyau quand il n'est pas utilisé et le ressortir de temps en temps. Le tuyau n'est pas compris avec l'enrouleur.

CU6100LN

CT6100HN

Modèle sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI	Sortie de Enrouleur (F)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	mm	po	mtr	pieds	bar	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C											
CU6050LN	10	3/8	15	50	21	3/8	3/8	279	425	292	5
CU6100LN	10	3/8	30	100	21	3/8	3/8	279	528	292	7
CT6050LN	10	3/8	15	50	21	1/2	1/2	337	391	397	6
CT6100LN	10	3/8	30	100	21	1/2	1/2	337	494	397	7.5
CU8050LN	13	1/2	15	50	21	1/2	1/2	337	425	363	6
CU8100LN	13	1/2	30	100	21	1/2	1/2	337	528	363	9
CT8050LN	13	1/2	15	50	21	1/2	1/2	337	391	397	6
CT8100LN	13	1/2	30	100	21	1/2	1/2	337	494	397	7.5

Tuyau non inclus. Pour des tuyaux sertis prêts à monter, devis sur demande.

Manivelle / Motorisés Enrouleurs

Séries H / 30000 - 13, 19 & 25mm I.D.

L'enrouleur Série 30000 comporte des attaches anti-vibrations à blocage automatique afin d'assurer l'intégrité d'ensemble. La série H est un enrouleur économique conçu pour des tâches d'intensité moyenne demandant des grandes longueurs de tuyau.

H18000 M

CA33112 M118
montré avec diable
optionnel(600965)

Modèle sans tuyau	Tuyau Ø int.		Tuyau Longueur		PSI	Sortie de Enrouleur (F)	Entrée de Enrouleur (F)	Dimensions (mm)			Poids d'expédition
	mm	po	mtr	pieds	bar	po	po	Longueur	Largeur	Hauteur	kg
Enrouleurs Pour Air/Eau Basse Pression Température maximale 65 °C											
H18000 PS	13	1/2	61	200	69	1/2	1/2	508	464	483	15
H19000	13	1/2	27	90	69	3/4	3/4	508	464	483	15
Enrouleurs Pour Huile Moyenne Pression Température maximale 99 °C											
H18000 M	13	1/2	61	200	207	1/2	1/2	508	464	483	15
H19000 M PS	19	3/4	27	90	207	3/4	3/4	508	464	483	16
Enrouleurs Pour Graisse Haute Pression Température maximale 99 °C											
H16000 H	10	3/8	76	250	345	3/8	3/8	508	464	483	16

Modèle (voir graphique sur la droite)	Tuyau Ø int.		Capacité du Tuyau		PSI	Dimensions (mm)			
	mm	po	mtr	pieds	bar	Longueur	Largeur(CA)	Largeur(EA/AA)	Hauteur
□A32106 M□□□118 PS	13	1/2	30	100	207	451	483	783	514
□A32112 M□□□118 PS	13	1/2	61	200	207	451	635	641	514
□A32118 M□□□118 PS	13	1/2	99	325	207	451	788	794	514
□A32122 M□□□118	13	1/2	122	400	207	451	889	895	514
□A32128 M□□□118	13	1/2	152	500	207	451	1016	1022	514
□A33106 M□□□118 PS	19	3/4	15	50	207	451	483	483	514
□A33112 M□□□118 PS	19	3/4	30	100	207	451	635	641	514
□A33118 M□□□118 PS	19	3/4	53	175	207	451	788	794	514
□A33122 M□□□118	19	3/4	69	225	207	451	889	895	514
□A33128 M□□□118	19	3/4	84	275	207	451	1016	1022	514
□B37118 L□□□118	35	1	30	100	40	451	864	787	514
□H37118 M□□□118	25	1	30	100	207	451	864	787	514

Note: Tuyau non inclus. De nombreux autres modèles sont également disponibles Appelez le fabricant pour plus de détails sur les modèles non listés.

PS Les modèles marqués avec une astérisque sont gérés de façon à pouvoir être expédiés le jour même ou le jour suivant.

Série 30000 les différentes références de pièces

□ A32106 M □□□ □ 118

- **C** = Manivelle
- **B** = Manivelle à chanfrein
- **H** = Moteur Hydraulique
- **E** = Moteur électrique, 12 V CC = **12D**
- **E** = Moteur électrique, 24 V CC = **24D**
- **E** = Moteur électrique, 115 V CA = **10A**
- **A** = 1½ HP Moteur Pneumatique = **4A**
- **A** = 4 HP Moteur Pneumatique = **6A**
- Antidéflagrant moteur électrique = **X**