
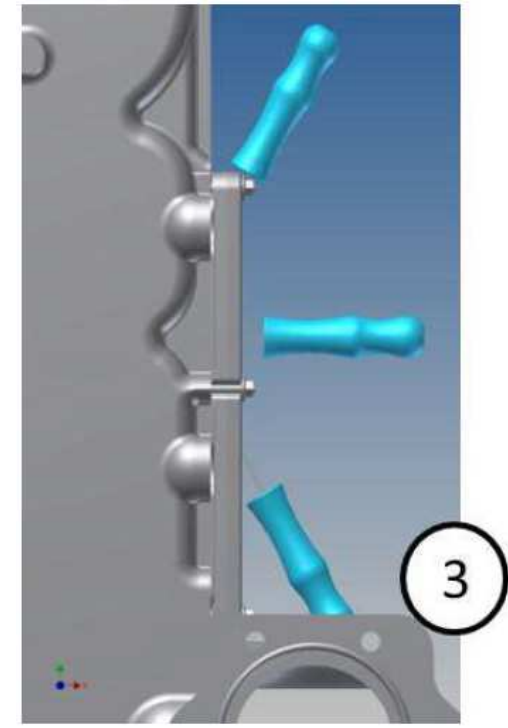
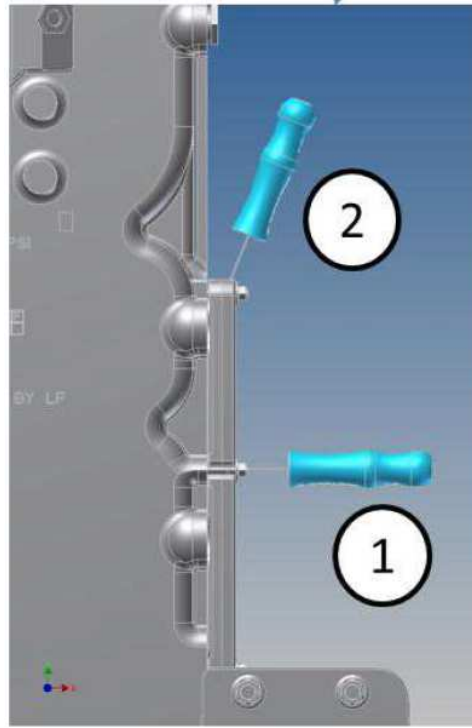


Anleitung zur Reinigung des ecoCRAFT/3 Wärmetauschers

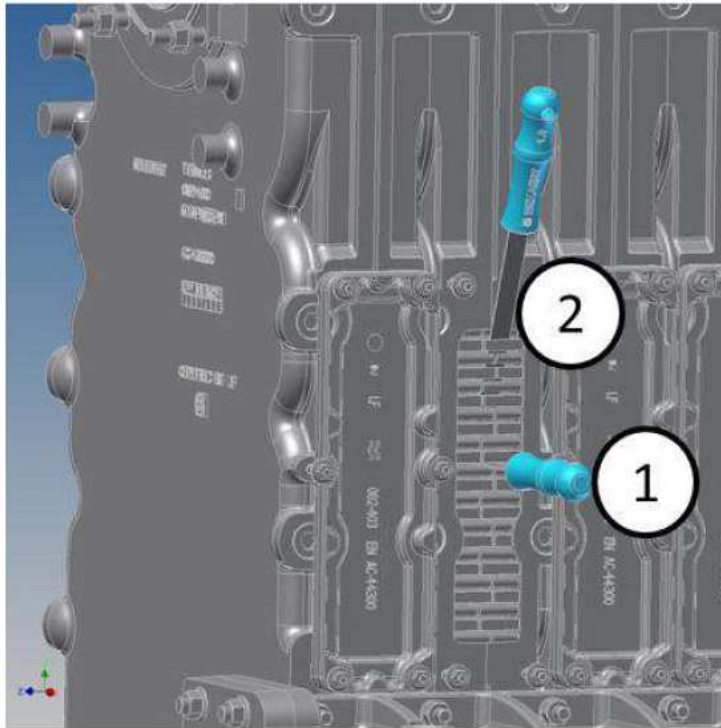

1. Die Reinigung wird in der untersten Pin-Reihe des Wärmetauschers gestartet. Führen Sie die Reinigungsklinge horizontal zwischen den Pins mit leichtem Druck bis zum Anschlag der Klinge, bzw. des Griffes, ein. Bewegen Sie die Klinge über die gesamte Breite des Wärmetauschers vor und zurück. Sollte sich die Klinge verklemmen, was aufgrund nicht gegenüberliegenden Pins möglich ist, muss der Vorgang links, wie rechts der Öffnung durchgeführt werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Reihen.
2. Nun die Klinge in einem Winkel von ca.60° von oben ein. Gehen Sie dabei vor wie in Pkt.1 beschrieben, von unten beginnend, ein.
3. Zuletzt führen Sie die Klinge in einem Winkel von 60° von oben ein. Nun beginnen Sie aber in der obersten Reihe und gehen bis unten durch.

Anschließend reinigen Sie die Kondensatwanne von dem gelösten Schmutz und spülen die einzelnen Segmente mit Wasser aus.