




Presa di forza ausiliare su lato opposto azionamento

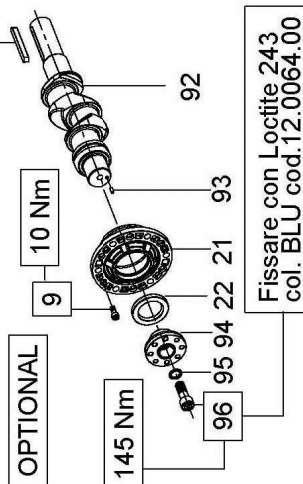


Campana e Giunto per accoppiamenti a motori idraulici SAE B

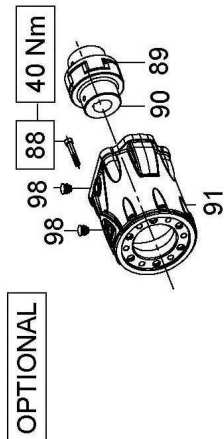


Flangia tipo "A" per azionamenti diretti



Sistema Flussaggio tenute

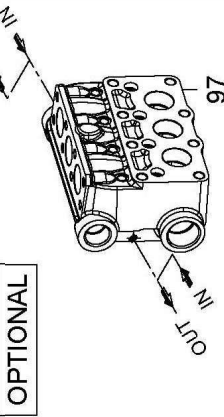

Flangia per accoppiamenti diretti a motori idraulici SAE B

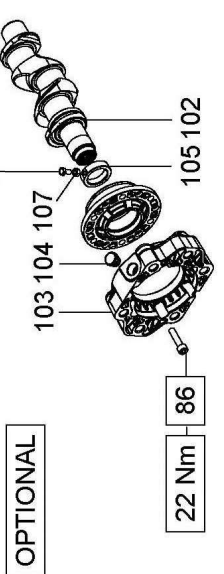

Lubrificare con grasso al silicone OCILIS 250 cod. 12001600 i particolari pos. 39, pos. 41 e pos. 42 solo sul diametro esterno.

